

Mod.

GMDX 90°C

Getto multiplo quadrante asciutto
Multi jet-super dry



Mod. GMDX 90°C

Getto multiplo, quadrante asciutto, lettura diretta. Realizzato nella versione per acqua calda (90°C) nei calibri da \varnothing 15 a 50 mm ($1/2'' \div 2''$). Esclusi rischi di corrosione e sedimentazione. Dispositivo antimagnetico a richiesta. Garanzia di lunga durata ed elevata precisione.

Mod. GMDX 90°C

Multi jet, dry dial, direct reading. Made in the version for hot water (90°C) in the diameters 15 to 50 mm ($1/2'' \div 2''$). Risks of corrosion and sedimentation free. Antimagnetic protection upon request. Long durability and elevated precision guaranteed.

Mod. GMDX 90°C

Chorro múltiple, esfera seca, lectura directa. Fabricado en la versión para agua caliente (90°C) en los calibres de \varnothing 15 a 50 mm ($1/2'' \div 2''$). Libre de riesgos de corrosión y sedimentación. Bajo pedido se suministra con dispositivo antimagnético. Garantía de larga duración y elevada precisión.

Mod. GMDX 90°C

Vielfachwasserstrahl, trockenes Ziffernblatt, Direktablesung. Produziert in den Versionen Warmwasser (90°C) in den Durchmessern von 15 bis 50 mm ($1/2$ Zoll \div 2 Zoll). Die Risiken von Rost und Ablagerungen sind ausgeschlossen. Anti-magnetische Vorrichtung auf Anfrage. Garantiert lange Haltbarkeit und erhöhte Genauigkeit.

Mod. GMDX 90°C

Jets multiples, cadran sec à lecture directe, disponible en la version pour eau chaude (90°C) et du calibre 15 au calibre 50 mm (de $1/2''$ à $2''$), exclus tous problèmes de corrosion et d'incrustation, équipé d'une protection antimagnétique sur demande, fiabilité dans le temps et précision élevée.


Mod. GMDX 90°C

Многоструйный счетчик с сухим квадрантом и прямым считыванием. Выпускается в версии для горячей (90°C) воды диаметрами условного прохода от 15 до 50 мм ($1/2'' - 2''$). Исключены риски коррозии и образования осадка. Антимагнитная защита – по запросу. Гарантия долговечности и высокой точности.


Caratteristiche tecniche - Technical features

Calibro Size	DN	mm in	15 (1/2")	20 (3/4")	25 (1")	32 (1 1/4")	40 (1 1/2")	50 (2")
Portata di sovraccarico Overload flow rate	Q ₄	m ³ /h	3,125	5	7,875	12,5	20	31,25
Portata permanente Permanent flow rate	Q ₃	m ³ /h	2,5	4	6,3	10	16	25
Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	l/h	80	128	202	320	512	800
Portata minima Min flow rate	Q ₁	l/h	50	80	126	200	320	500
Sensibilità Sensitivity		l/h	6	6	10	10	20	20
Letture minima Min reading		l	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Letture massima Max reading		m ³	99.999	99.999	99.999	99.999	999.999	999.999
Pressione max ammissibile Max admissible pressure MAP		bar	16	16	16	16	16	16

Posizione d'installazione Installation position




Dimensioni e pesi - Dimensions and Weights

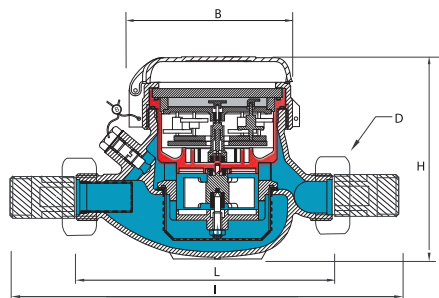

Calibro Size	mm in	15 (1/2")	20 (3/4")	25 (1")	32 (1 1/4")	40 (1 1/2")	50 (2")
L	mm	145-165-190	190	260	260	300	300
l	mm	225-245-270	290	360	380	440	460
H	mm	109	111	117	117	153	172
B	mm	100	100	104	104	126	160
D Filettatura Threading	mm	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Pesi Weight	kg	1,35	1,45	2,04	2,11	4,58	7,25

Filettatura - Threading EN ISO 228-1:2000

I contatori DN 50 possono essere forniti flangiati secondo ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16
The DN50 meters can be supplied flanged according to ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16

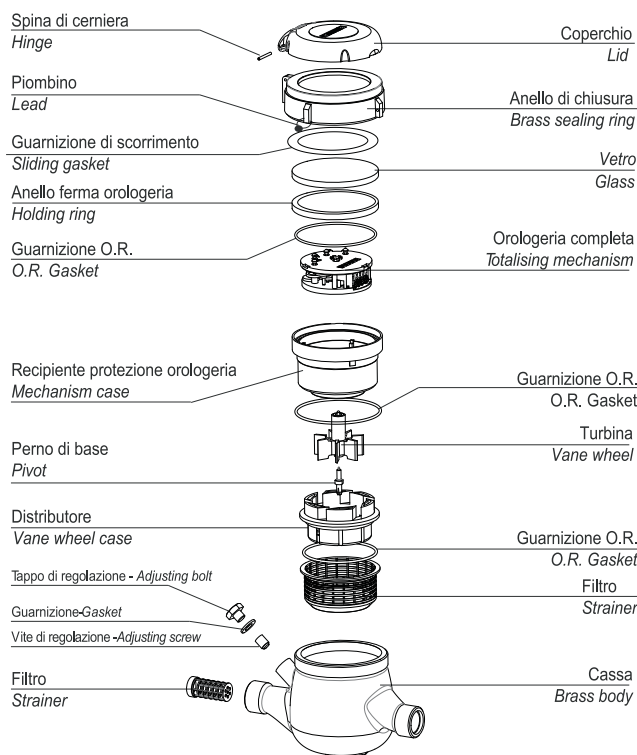

Versione base - Basic version

- » MID R50-H 2004/22/CE
- » Trasmissione magnetica
- » Lettura diretta su 5 rulli numeratori (6 rulli numeratori su DN40 e DN50)
- » Quadrante asciutto
- » Coperchio girevole

- » MID R50-H 2004/22/CE
- » Magnetic transmission
- » Direct reading on 5 numeric rolls (6 numeric rolls on DN40 and DN50)
- » Dry dial
- » Rotating lid

Su richiesta - Upon request

- » Predisposizione per montaggio sistema lancia-impulsi
- » Equipaggiato con sistema lancia-impulsi
- » Protezione anti frode magnetica

- » Prearranged for pulse emitter device mounting
- » Equipped with pulse emitter device
- » Anti-magnetic fraud protection

